



ISO9001 RoHS CE FC



HM-2001 滾碼式捲門遙控器

產品特色：

1. 使用滾碼式設計，無法複製，安全性高。
2. 主機遙控器記憶容量高達 2048 組遙控器。
3. 具新增，暫時刪除及永久刪除遙控器之功能。
4. 在適當條件環境之下遙控距離可達 40M。
5. 多功能選擇開啓模式，最多 5 個繼電器輸出。
6. 具 2 個繼電器可任意設定為：固態 \ 暫態 \ 暫態時間可調及 INC // NO / 輸出接點選擇，可做門禁、防盜、燈控或其他用途之控制。
7. 一只遙控器可控制多個門。
8. 具備防壓功能 (須配合感應器才能使用此功能)
9. 具能設定自動下降功能時間可調 (配合防壓功能比較安全) 。
10. 具中文 LCD 顯示介面及鍵盤背光顯示。
11. 具歷史資料狀況查詢。
12. 具連續輸入 3 次錯誤，鍵盤自動暫停 30 秒。
13. 具電腦連線介面。
14. 具有時段開關門，上下班出入頻繁，上下班顛峰時間定時開門、定時關門。
15. 遙控器被拷貝警示作用，並可送出訊號至電腦顯示
16. 具 " 下 " 行進中按 " 上 " 立即反轉向 " 上 " 。



<http://www.hme.com.tw>


HM-2001

滾碼式捲門遙控器



HM-2001 中英文顯示無線遙控器	
產品規格	
品名型號：	HM-2001 中英文顯示無線遙控器
電源電壓：	AC100~240V，50/60HZ
	亦可訂製 DC12V
消耗功率：	最大 3W 以下
外型尺寸：	181.85X95X50 (mm)
接點出力：	無電壓接點：NO，NC (5 顆繼電器)
	接點容量：10A 120VAC/24VDC
輸入接點：	分 3 個 NC/NO 接點輸入 (防壓保護、上、下極限)
輸出接點：	分上、停、下輸出接點及 2 個輸出接點 (無電壓接點 NC/NO、10A/120V AC 5A/240V AC)
傳輸距離：	40M (空曠地)
主機重量：	340g
操作溫度：	0 °C~50 °C (無結霧狀態下)

商品尺寸說明

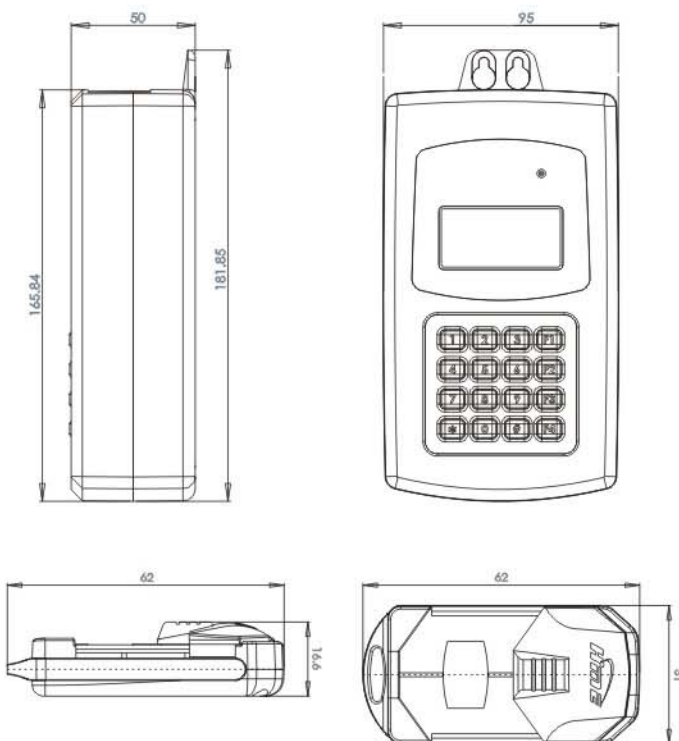

接線說明：


- J2 (6 pin)
 - AC1：黑
 - AC2：黑 (AC 110 V~220 V 輸入)
 - Down：黃 (下)
 - Stop：紅 (停)
 - COM：綠 (Common)
 - UP：白 (上)

(拔除主機時請將 紅 & 綠 短路)
- J4 (10 pin)
 - Pin1：黑 (GND)
 - Pin2：白 (防壓保護輸入)(常態 NO 對 GND)
 - Pin3：紫 (下極限輸入)(常態 NO 對 GND)
 - Pin4：橙 (上極限輸入)(常態 NO 對 GND)
 - Pin5：綠 (功能 1 繼電器 NC 接點)
 - Pin6：灰 (功能 1 繼電器 COM 接點)
 - Pin7：棕 (功能 1 繼電器 NO 接點)
 - Pin8：藍 (功能 2 繼電器 NC 接點)
 - Pin9：黃 (功能 2 繼電器 COM 接點)
 - Pin10：粉紅 (功能 2 繼電器 NO 接點)

正面 "A" 鍵 (初始值為固態)
正面 "B" 鍵 (初始值為暫態)
- P2 (4 pin)
 - Pin1：黃色 --RS485 A (DATA+)
 - Pin2：橙色 --RS485 B (DATA-)
 - Pin3：GND
- JP1 JP2 JP3，為 RS485 網路終端電阻，只能將最後一部主機連接，可消除 RS-485 反射干擾，優先連接 JP2，其次在連接 JP1&JP3。



接線說明

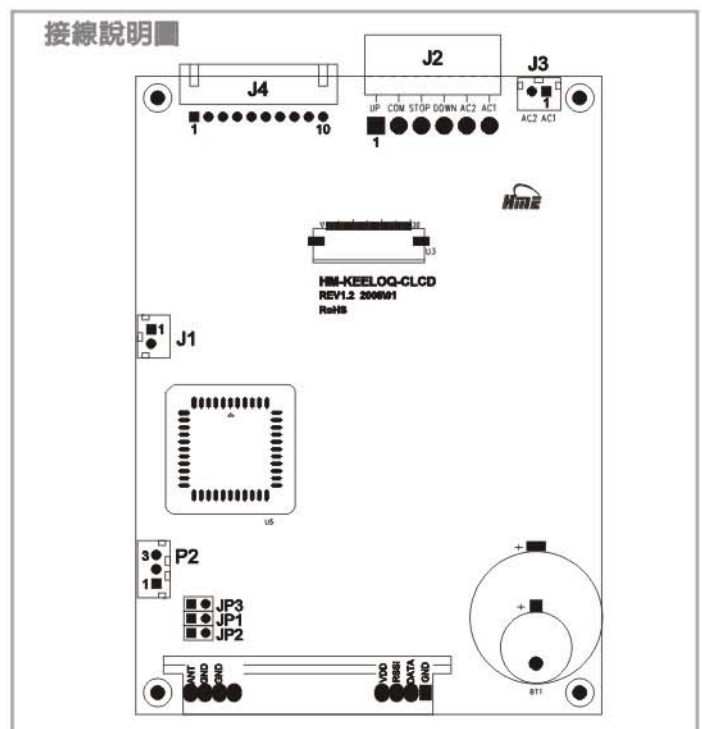

2011.03.

