

# HM-8D

8CH H.264 數位錄放影機



R37302


ISO9001

RoHS



## 產品特性

- H.264影像壓縮技術；畫質佳、錄影時間長、網路速度快。
- 即時顯示240張/錄影顯示120張。
- 支援SATA/SATA II介面，相容3000GB以上大容量HDD。
- 智慧型搜尋可快速找到錄影時間及回收。
- PIP畫中畫顯示，位移或警報觸發時可跳出即時畫面警示。
- 網路遠端可獨立操作不會影響主機及其它網路使用者。
- 支援滑鼠，使用GUI圖形化控制介面，操作簡單人性化。
- 支援CMS中央控制系統，可網路連結多台DVR。
- 支援手機監聽、廣播，單畫面/4分割、H.264監看、聲音播放、遠端繼電器控制、PTZ控制  
支援多種智慧型手機iphone,Android,Windows phone...
- 監聽、廣播、雙向對話(電腦主機對DVR或手機對DVR)。
- CMS 可提供智慧搜尋 (Smart Search) 功能。
- SMS簡訊服務:提供SMS簡訊服務，只要購買點數，即可在DVR上設定，當位移觸發，或是外部傳感器觸發，即可由DVR發送簡訊到您的手機，達到即時通知事件功能。
- E-mail服務:可設定位移觸發、外部傳感應觸發發、影像斷線即可透過E-mail聯絡您，並可傳輸觸發圖片，讓您了解觸發狀態。
- FTP服務:如果您有FTP伺服器空間，將能設定FTP服務，可在位移觸發，外部傳感器觸發時，傳輸觸發時段連續影像到FTP伺服器，備份當時狀態影像。

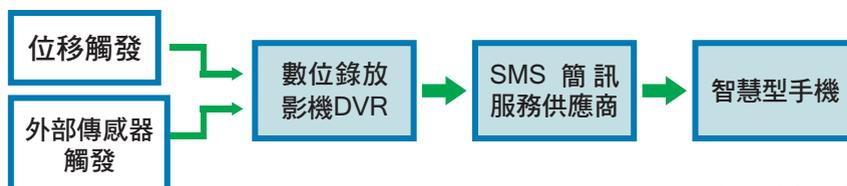

創新設計專利申請中，請勿仿冒。



環名興業有限公司

高雄市三民區遼北街200號  
電話：886-7-3232693  
傳真：886-7-3230654  
E-mail:hme-co-a2004@uamail.hinet.net

# HM-8D

## 8CH H.264 數位錄放影機



### Specification

型號	HM-8D			
影像		儲存及備份裝置		
模式	多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		SATA / SATAII HDD 2顆HDDs	
影像輸入	BNC X 8 (1 Vp-p,75Ω)		E-SATA (外接HDD) 無	
影像迴路輸出	無		網路備份 支援網路遠端備份	
影像輸出	Main主畫面	BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)	USB備份 前,後端USB槽各1	
	Spot副畫面	無	CD/DVD-R/W備份 SATA介面	
	S端子	無	通訊協定	
	VGA	(1024X768、1280X1024、1440X900、1366X768pixel)	Ethernet 乙太網路 1 RJ45, 10/100 Mbps	
聲音		網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS	
聲音輸入	RCA X 4		多人連線 支援5名使用者同時操控	
聲音輸出	RCA X 1		手機連線 支援	
聲音備份	有		警報	
聲音壓縮格式	ADPCM		感應器輸入 8 輸入 (NO/NC)	
顯示		警報輸出 1 Relay out (NO/NC)		
影像系統	NTSC	PAL	位移偵測 有(偵測區域皆可分為 NTSC:22 * 15、PAL:22*18方格)	
顯示解析及更新速率(D1)	240fps (720x480)	200fps (720x576)	影像漏失偵測 有	
分割畫面	1、4、6、8分割畫面		警報錄影 1~60秒(可調)	
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台		蜂鳴器 有	
錄影		遠端警報通知 E-mail		
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)		設定及其它功能	
錄影解析及更新速率	D1	120fps (720x480)	100fps (720x576)	PTZ 控制 有
	Half D1	240fps (720x240)	200fps (720x288)	RS-485 有
	CIF	480fps (352x240)	400fps (352x288)	密碼控制 有
錄影影像畫質	5階(最低/低/一般/高/最高)		按鍵鎖 有	
錄影模式	手動/事件(位移、警報)/排程		韌體升級 USB、network	
放影		其他		
螢幕顯示	1、4、6、8		作業系統 嵌入式Linux系統	
放影速度	一般、正轉、倒轉 (2,4,8,16,32,64倍)、暫停		電源輸入 AC100~240V/in, DC12V (5A/60W) 外接變壓器	
搜尋模式	時間、事件、檔案		尺寸 430x50x300(mm)	
OSD螢幕顯示及DVR控制		重量 2.15 Kgs	操作溫度 10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
GUI圖形化控制介面	有		操作濕度 低於90%	
多國語言	中、英、多國語言顯示操作		防水印 有	
USB滑鼠	選配		異常偵測 Watchdog 程式	
IR紅外線遙控器	選配		認證 CE,FCC,RoHS,BSMI	
DVR控制面板	有		控制輸出 4 Relay out (NO/NC)	
遠端監控軟體	有 (AP程式、IE、CMS:選配)			
觸控螢幕LCD	支援			

※ 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

